


# POUSSY SHORT


**NOUVEL ENSEMBLE ITV  
AUTONOME ET TRANSPORTABLE**



Centreur Inox réglable  
Ø 125 / 180mm

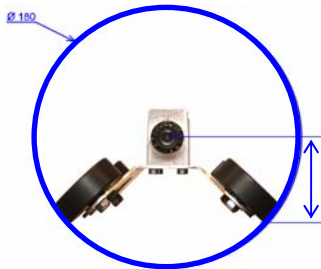

Lest Inox

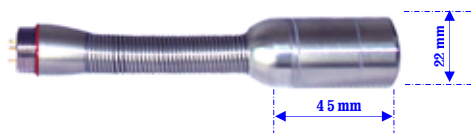

POUSSY SHORT Inox  
Eclairage variable 12 Leds blanches.  
Ouverture : 120°. Résolution : 720 x 576



Centreur Brosse ajustable  
Ø 125 mm

\* Assainissement - E U.

\* Pluviales.

\* V M C.

\* Cheminées.

\* Piscines.

\* Diagnostic.

\* Expertise.

- Mallette étanche en ABS antichoc.
- Nouvelle caméra INOX couleur HR.
- Capteur très grand angle 120°.
- Etanchéité 1 bar.
- Eclairage variable 12 L'EDS blanches.
- Ecran LCD 7" Double trame. Pare soleil amovible.
- Jonc vidéo 30ml renforcé & repéré Ø 4.5 mm.
- Enregistreur numérique MPEG4 sur clef USB
- Batterie Li Ion + Chargeur. Autonomie 4H.
- Adaptateur secteur. Télécommande IR.

# POUSSY

DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
ALIMENTATION	110 V // 240 VOLTS 50/60 Hz
BATTERIE (chargeur intégré)	12 V DC 4500 mA Autonomie (4H) Temps de charge 5 heures Maxi.
CAMERA	Capteur CCD COULEUR ¼" Résolution : 720 x 576 420 lignes TV. Sensibilité /1 lux Déconnectable du Jonc Dimensions Caméra : L:45 mm. Ø 23 mm
OBJECTIF	120° champ horizontal
MISE AU POINT	FIXE (Quelques Cm à infini)
ECLAIRAGE	Variable 12 leds Blanches
ETANCHEITE	IP 68
DEVIDOIR INOX	Enrouleur à raccord tournant avec 30 mètres de Jonc. (Jonc de poussée en fibre de verre renforcée, intégrant la liaison caméra)
VIDEO OUT	1 sortie vidéo RCA pour écran déporté
LCD	Ecran vidéo 7" Couleur double trames
ENREGISTREUR VIDEO	Sur CLEF USB (non fourni) Télécommande INFRAROUGE Résolution Maxi enregistrement 720 X 480 MPEG 4 format AVI
DIM (L x l x H) en mm Poids	515 x 430 x 200 13 kg